



DELTA 66 RPT C16 HO

ROBUSTEZ, DISEÑO E INNOVACIÓN, APROVECHÁNDO EL 100% DEL ESPACIO

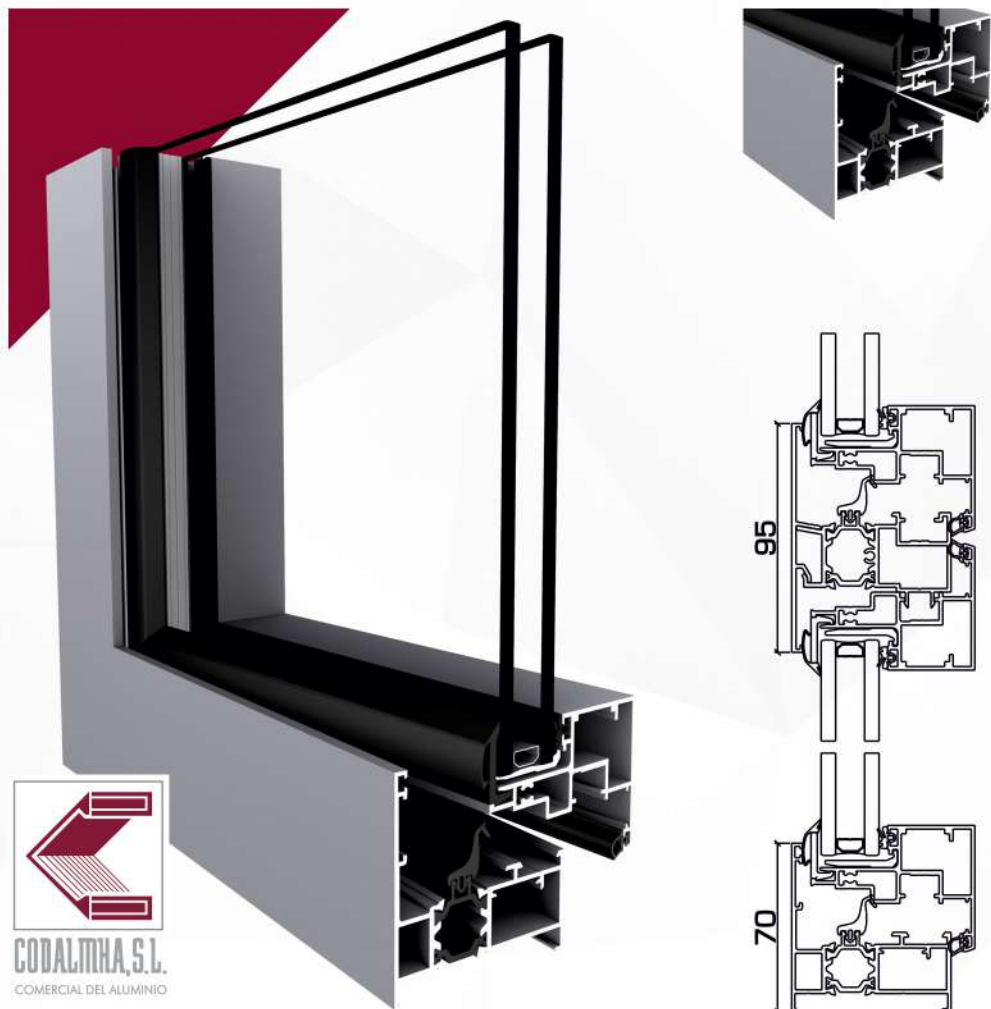

DIFERENTES APERTURAS:

Posibilidades de la carpintería en cuanto a formas de apertura



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carpintería con **Rotura de puente térmico**
- Sistema con **Hoja Oculta**.
- Sección de marco: **66 mm.**
- Sección vista de: **70 mm.**
- Acristalamiento: **hasta 24mm.**
- Poliamidas RPT de: **20 mm.**

ENSAYOS TÉCNICOS:

Transmitancia térmica «Uf» **3.7 w/m2 K***

Transmitancia térmica «Uw» **1.9 w/m2 K***

Permeabilidad al aire **CLASE 4**

UNE-EN 12207

Estanqueidad al agua **CLASE E750**

UNE-EN 12208

Resistencia al viento **CLASE C5**

UNE-EN 12210

Aislamiento acústico **Rw=39 dB**

* Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48m, 2 hojas;
* Vidrio: Ug=0,6 W/m K

EFICIENCIA ENERGÉTICA:

- Aislamiento relación Invierno / Verano.

